

Лампа Verbatim LED MR16 GU5.3 5.5W


2700K Теплый белый 350 LM

- Ламповый патрон GU5.3
- Напряжение в вольтах 12 V AC/DC
- Срок эксплуатации 20,000
- Экономия энергии до 84%
- Эквивалентна 35W лампе накаливания

Номер продукта	52609
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU5.3
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	5.5
Замена для ламп (Вт)	35
Напряжение в вольтах (V)	12 V AC/DC
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.50
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	49.8
Диаметр (в мм)	49.8
Вес (г)	48
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	350
Индекс цветопередачи	≥ 80
Цветовая температура (К)	2700
Сила света (cd)	750
Угол свечения (°)	35
Световая отдача (lm/W)	63.6
Срок эксплуатации (часы)	20,000
Цикл переключения	100,000




Фотометрические диаграммы

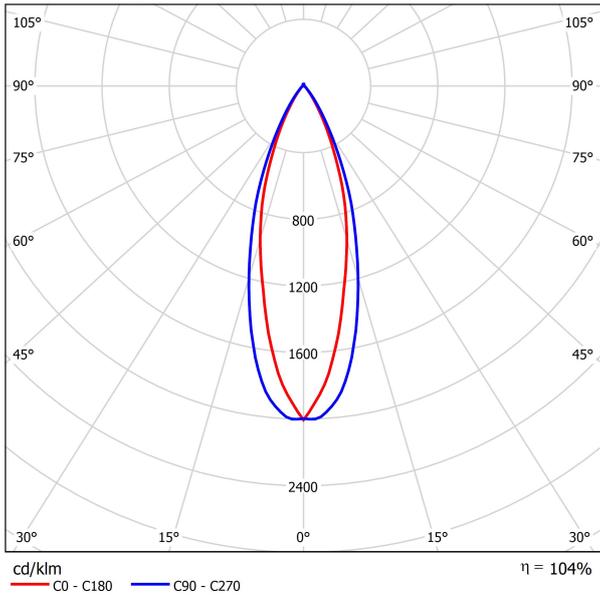

0.5	0.33 0.26	E(0°) 3197 E(C90) 18.3° 1368 E(C0) 14.8° 1453
1.0	0.66 0.53	E(0°) 799 E(C90) 18.3° 342 E(C0) 14.8° 363
1.5	0.99 0.79	E(0°) 355 E(C90) 18.3° 152 E(C0) 14.8° 161
2.0	1.32 1.06	E(0°) 200 E(C90) 18.3° 85 E(C0) 14.8° 91
2.5	1.65 1.32	E(0°) 128 E(C90) 18.3° 55 E(C0) 14.8° 58
3.0	1.98 1.59	E(0°) 89 E(C90) 18.3° 38 E(C0) 14.8° 40

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 29.6°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 36.6°)

Класс энергосбережения

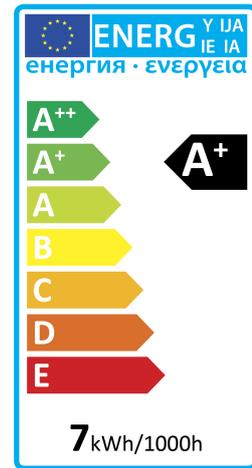

Технические характеристики упаковки

Штрих-код
023942526094

EAN 128
(02)00023942526094(37)04(91)204

EAN 14
50023942526099

Габариты упаковки (В x Ш x Д)
145 x 103 x 51 (mm)

Вес брутто
72.5 (g)

Минимальный заказ
4

Габариты коробки (В x Ш x Д)
160 x 117 x 223 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)
150

Слоев на паллете
5

Штук на паллете
600

02/10/2014