

## Светодиодный линейный светильник Verbatim T8 G13, 1200 мм, 22 Вт, 1900 лм, 3000 К

- Ламповый патрон G13
- Напряжение в вольтах 220-240
- Срок эксплуатации 40,000
- Световой поток : 1900 lm

Номер продукта	52700
<b>Общие характеристики</b>	
Ламповый патрон	G13
Конструкция	Светодиодная лампа-трубки T8
<b>Электрические характеристики</b>	
Мощность в ваттах (Вт)	22
Напряжение в вольтах (V)	220-240
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.90
Рабочая частота (Гц):	50-60
<b>Физические характеристики</b>	
Длина (мм)	1213
Диаметр (в мм)	28 x 32
Вес (г)	350
<b>Фотометрические характеристики</b>	
Световой поток (lm)	1900
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	3000
Угол свечения (°)	120
Световая отдача (lm/W)	86.36
Срок эксплуатации (часы)	40,000
Цикл переключения	100,000
Рабочая температура	-35 - 45°C




02/10/2014

Lifestyle image




Technical Drawings

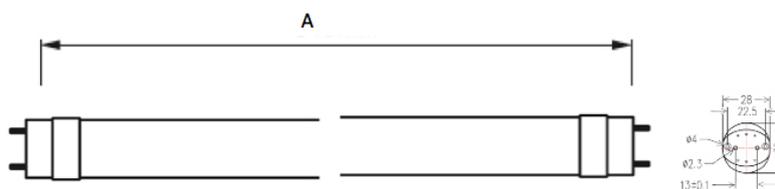

02/10/2014


### Фотометрические диаграммы

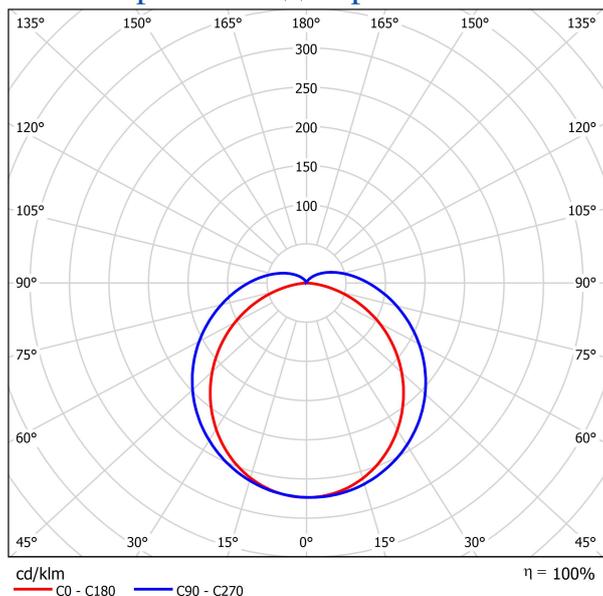

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.36	E(0°) 1987 E(C90) 57.4° 156 E(C0) 53.7° 206
1.0	3.13 2.72	E(0°) 497 E(C90) 57.4° 39 E(C0) 53.7° 52
1.5	4.69 4.08	E(0°) 221 E(C90) 57.4° 17 E(C0) 53.7° 23
2.0	6.25 5.45	E(0°) 124 E(C90) 57.4° 10 E(C0) 53.7° 13
2.5	7.82 6.81	E(0°) 79 E(C90) 57.4° 6 E(C0) 53.7° 8
3.0	9.38 8.17	E(0°) 55 E(C90) 57.4° 4 E(C0) 53.7° 6

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half-value Angle: 107.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 114.8°)

### Класс энергосбережения

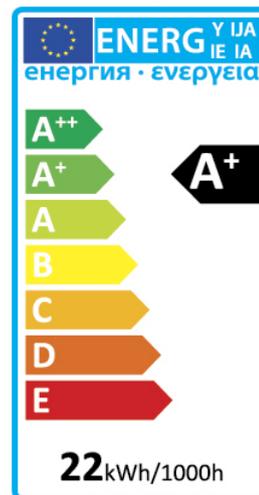

### Технические характеристики упаковки

Штрих-код  
023942527008

EAN 128  
(02)00023942527008(37)04(91)803

EAN 14  
50023940527003

Габариты упаковки (В x Ш x Д)  
35 x 33 x 1295 (mm)

Вес брутто  
480 (g)

Минимальный заказ  
10

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
90 x 180 x 1325 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
36

Слоев на паллете  
9

Штук на паллете  
360

02/10/2014