

## Светодиодный линейный светильник Verbatim T8 G13, 1500 мм, 28 Вт, 2500 лм, 4000 К

- Ламповый патрон G13
- Напряжение в вольтах 220-240
- Срок эксплуатации 40,000
- Световой поток : 2500 lm

Номер продукта	52704
<b>Общие характеристики</b>	
Ламповый патрон	G13
Конструкция	Светодиодная лампа-трубки T8
<b>Электрические характеристики</b>	
Мощность в ваттах (Вт)	28
Напряжение в вольтах (V)	220-240
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.90
Рабочая частота (Гц):	50-60
<b>Физические характеристики</b>	
Длина (мм)	1513
Диаметр (в мм)	28 x 32
Вес (г)	420
<b>Фотометрические характеристики</b>	
Световой поток (lm)	2500
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	4000
Угол свечения (°)	120
Световая отдача (lm/W)	89.29
Срок эксплуатации (часы)	40,000
Цикл переключения	100,000
Рабочая температура	-35 - 45°C




02/10/2014

Lifestyle image




Technical Drawings

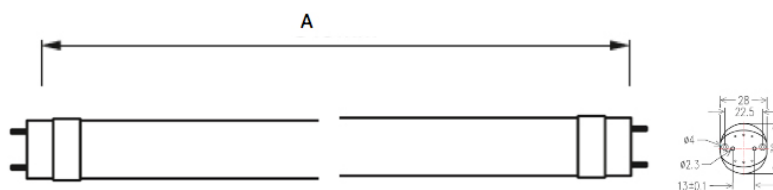

02/10/2014


### Фотометрические диаграммы

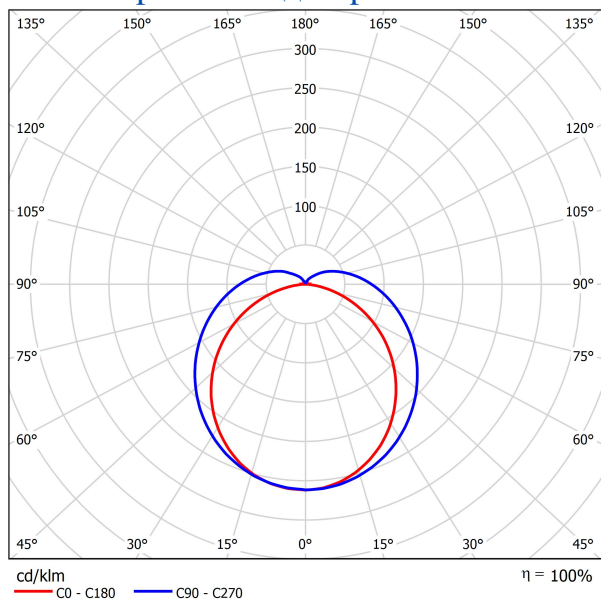

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.86 1.31	E(0°) 2606 E(C90) 70.7° 47 E(C0) 52.7° 291
1.0	5.71 2.63	E(0°) 652 E(C90) 70.7° 12 E(C0) 52.7° 73
1.5	8.57 3.94	E(0°) 290 E(C90) 70.7° 5 E(C0) 52.7° 32
2.0	11.42 5.25	E(0°) 163 E(C90) 70.7° 3 E(C0) 52.7° 18
2.5	14.28 6.56	E(0°) 104 E(C90) 70.7° 2 E(C0) 52.7° 12
3.0	17.13 7.88	E(0°) 72 E(C90) 70.7° 1 E(C0) 52.7° 8

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half-value Angle: 105.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 141.4°)

### Класс энергосбережения

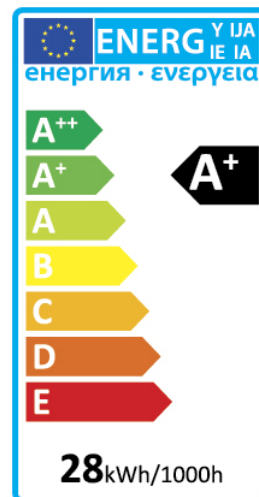

### Технические характеристики упаковки

Штрих-код  
023942527046

EAN 128  
(02)00023942527046(37)04(91)803

EAN 14  
50023940527041

Габариты упаковки (В x Ш x Д)  
35 x 33 x 1595 (mm)

Вес брутто  
580 (g)

Минимальный заказ  
10

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
90 x 180 x 1595 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
36

Слоев на паллете  
9

Штук на паллете  
360

02/10/2014