

## Светодиодный линейный светильник Verbatim T8 G13, 1500 мм, 28 Вт, 2600 лм, 6500 К

- Ламповый патрон G13
- Напряжение в вольтах 220-240
- Срок эксплуатации 40,000
- Световой поток : 2600 lm

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Номер продукта                        | 52705                        |
| <b>Общие характеристики</b>           |                              |
| Ламповый патрон                       | G13                          |
| Конструкция                           | Светодиодная лампа-трубки T8 |
| <b>Электрические характеристики</b>   |                              |
| Мощность в ваттах (Вт)                | 28                           |
| Напряжение в вольтах (V)              | 220-240                      |
| С регулируемой яркостью               | Нет                          |
| Коэффициент мощности                  | 0.90                         |
| Рабочая частота (Гц):                 | 50-60                        |
| <b>Физические характеристики</b>      |                              |
| Длина (мм)                            | 1513                         |
| Диаметр (в мм)                        | 28 x 32                      |
| Вес (г)                               | 420                          |
| <b>Фотометрические характеристики</b> |                              |
| Световой поток (lm)                   | 2600                         |
| Индекс цветопередачи                  | 80                           |
| Цветовая температура (К)              | 6500                         |
| Угол свечения (°)                     | 120                          |
| Световая отдача (lm/W)                | 92.86                        |
| Срок эксплуатации (часы)              | 40,000                       |
| Цикл переключения                     | 100,000                      |
| Рабочая температура                   | -35 - 45°C                   |




02/10/2014

Lifestyle image




Technical Drawings

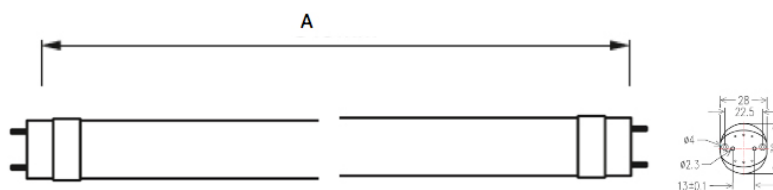

02/10/2014


### Фотометрические диаграммы

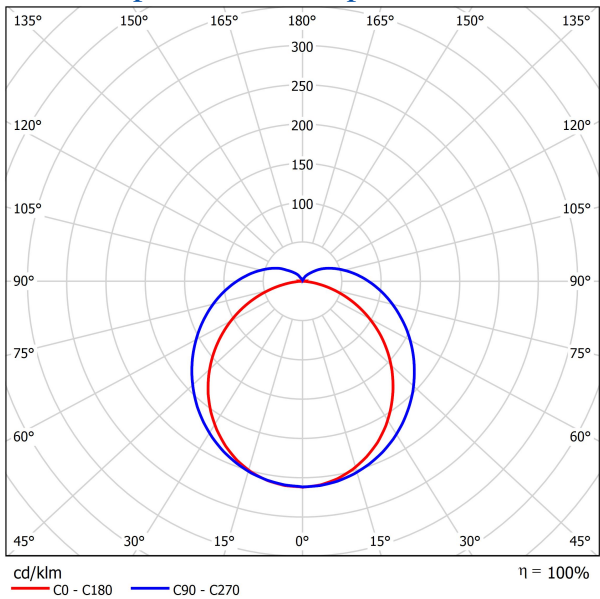

| Distance [m] | Cone Diameter [m] | Illuminance [lx]                                 |
|--------------|-------------------|--|
| 0.5          | 2.86<br>1.31      | E(0°) 2710<br>E(C90) 70.7° 49<br>E(C0) 52.7° 302 |
| 1.0          | 5.71<br>2.63      | E(0°) 678<br>E(C90) 70.7° 12<br>E(C0) 52.7° 76   |
| 1.5          | 8.57<br>3.94      | E(0°) 301<br>E(C90) 70.7° 5<br>E(C0) 52.7° 34    |
| 2.0          | 11.42<br>5.25     | E(0°) 169<br>E(C90) 70.7° 3<br>E(C0) 52.7° 19    |
| 2.5          | 14.28<br>6.56     | E(0°) 108<br>E(C90) 70.7° 2<br>E(C0) 52.7° 12    |
| 3.0          | 17.13<br>7.88     | E(0°) 75<br>E(C90) 70.7° 1<br>E(C0) 52.7° 8      |

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]  
— C0 - C180 (Half-value Angle: 105.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 141.4°)

### Класс энергосбережения

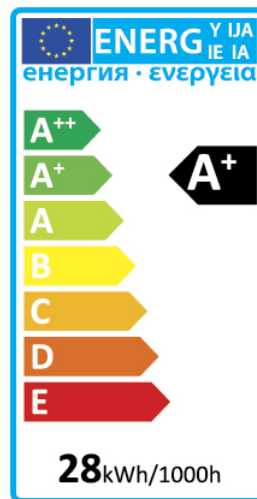

### Технические характеристики упаковки

- Штрих-код  
023942527053

---

- EAN 128  
(02)00023942527053(37)04(91)803

---

- EAN 14  
50023940527058

---

- Габариты упаковки (В x Ш x Д)  
35 x 33 x 1595 (mm)

---

- Вес брутто  
580 (g)

---

- Минимальный заказ  
10

---

- Габариты коробки (В x Ш x Д)  
90 x 180 x 1595 (mm)

---

- Габариты коробки (В x Ш x Д)  
36

---

- Слоев на паллете  
9

---

- Штук на паллете  
360

02/10/2014