



Лампа Verbatim LED PAR16 GU10 4W 3000K Теплый белый 160 LM

- Ламповый патрон GU10
- Напряжение в вольтах 220 - 240 V
- Срок эксплуатации 30,000
- Экономия энергии до 85%
- Эквивалентна 27W лампе накаливания

Номер продукта	52137
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU10
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	4
Замена для ламп (Вт)	27
Напряжение в вольтах (V)	220 - 240 V
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.40
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	57.2
Диаметр (в мм)	50
Вес (г)	73
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	160
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	3000
Сила света (cd)	750
Угол свечения (°)	20
Световая отдача (lm/W)	50
Срок эксплуатации (часы)	30,000
Цикл переключения	20,000

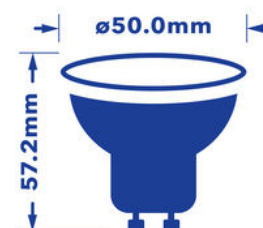


Фотометрические диаграммы

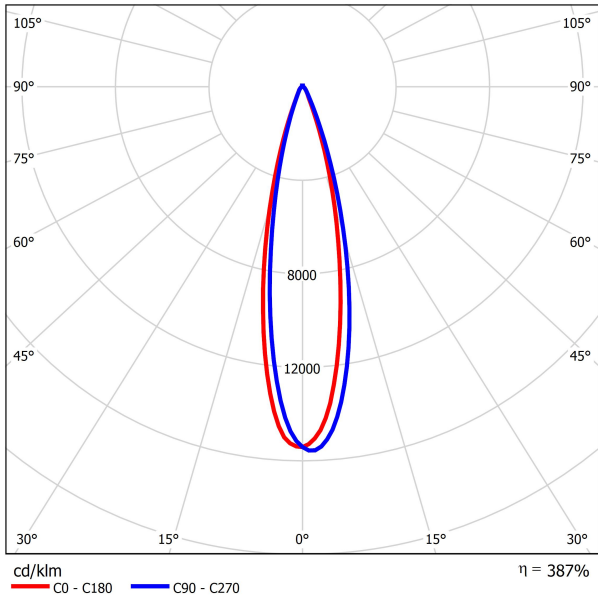

0.5	0.18 0.21	E(0°) 3532 E(C90) 10.3° 1689 E(C0) 11.8° 1675
1.0	0.36 0.42	E(0°) 883 E(C90) 10.3° 422 E(C0) 11.8° 419
1.5	0.55 0.63	E(0°) 392 E(C90) 10.3° 188 E(C0) 11.8° 186
2.0	0.73 0.84	E(0°) 221 E(C90) 10.3° 106 E(C0) 11.8° 105
2.5	0.91 1.04	E(0°) 141 E(C90) 10.3° 68 E(C0) 11.8° 67
3.0	1.09 1.25	E(0°) 98 E(C90) 10.3° 47 E(C0) 11.8° 47

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 23.6°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 20.6°)

Класс энергосбережения

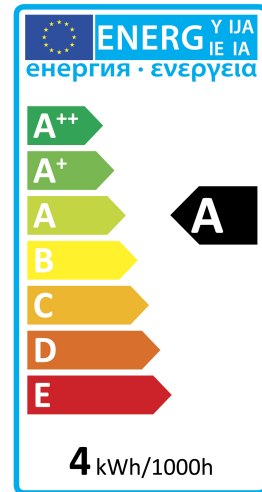

Технические характеристики упаковки

Штрих-код
023942521372

EAN 128
(02)00023942521372(37)04(91)204

EAN 14
50023942521377

Габариты упаковки (В x Ш x Д)
145 x 103 x 51 (mm)

Вес брутто
96 (g)

Минимальный заказ
4

Габариты коробки (В x Ш x Д)
160 x 117 x 223 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)
150

Слоев на паллете
5

Штук на паллете
600

02/10/2014