


Светодиодная капсула G4 Verbatim мощностью 1 Вт 2700К Теплый белый 80 LM


- Ламповый патрон G4
- Напряжение в вольтах 12V AC/DC
- Срок эксплуатации 25,000
- Экономия энергии до 90%
- Световой поток : 80 lm
- Эквивалентна 10W лампе накаливания

Номер продукта	52143
Общие характеристики	
Ламповый патрон	G4
Конструкция	Капсула
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	1
Замена для ламп (Вт)	10
Напряжение в вольтах (V)	12V AC/DC
С регулируемой яркостью	Нет
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	41
Диаметр (в мм)	13.8
Вес (г)	8
Фотометрические характеристики	
Световой поток (lm)	80
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	2700
Сила света (cd)	27
Угол свечения (°)	100
Световая отдача (lm/W)	80
Срок эксплуатации (часы)	25,000
Цикл переключения	40,000



02/10/2014

Фотометрические диаграммы

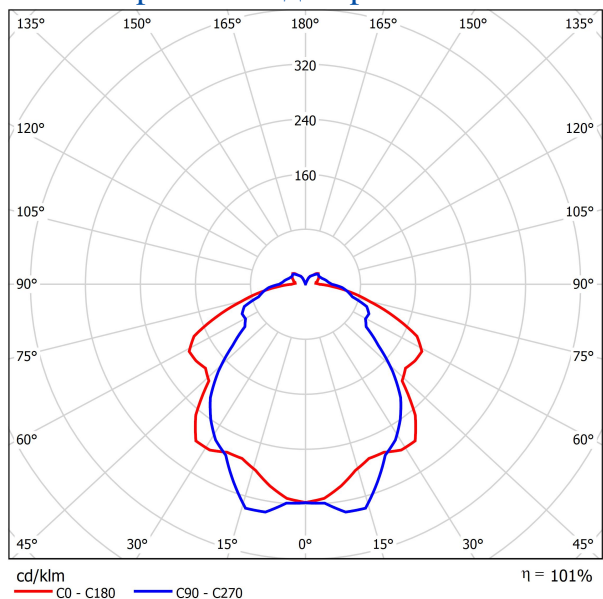


Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.04 2.40	E(0°) 102 E(C90) 18 E(C0) 3
1.0	2.09 4.80	E(0°) 25 E(C90) 4 E(C0) 1
1.5	3.13 7.21	E(0°) 11 E(C90) 2 E(C0) 0
2.0	4.17 9.61	E(0°) 6 E(C90) 1 E(C0) 0
2.5	5.21 12.01	E(0°) 4 E(C90) 1 E(C0) 0
3.0	6.26 14.41	E(0°) 3 E(C90) 0 E(C0) 0

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 134.8°)

— C90 - C270 (Half-value Angle: 92.4°)

Класс энергосбережения

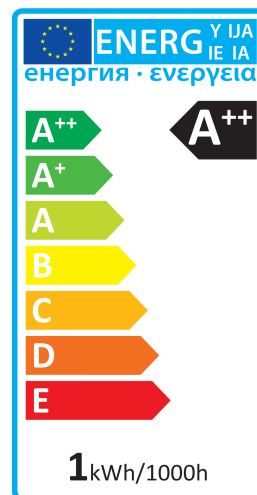

Технические характеристики упаковки

- Штрих-код
023942521433

- EAN 128
(02)00023942521433(37)10(91)14

- EAN 14
50023942521438

- Габариты упаковки (В x Ш x Д)
135 x 15 x 90 (mm)

- Вес брутто
18 (g)

- Минимальный заказ
10

- Габариты коробки (В x Ш x Д)
145 x 95 x 155 (mm)

- Габариты коробки (В x Ш x Д)
276

- Слоев на паллете
6

- Штук на паллете
2760

02/10/2014