


# Лампа Verbatim LED PAR16 GU10 7.3W

## 3000K Теплый белый 420 LM DIM


- Ламповый патрон GU10
- Напряжение в вольтах 220 - 240 V
- Срок эксплуатации 35,000
- С регулируемой яркостью
- Экономия энергии до 88%
- Эквивалентна 60W лампе накаливания

Номер продукта	52235
<b>Общие характеристики</b>	
Ламповый патрон	GU10
<b>Электрические характеристики</b>	
Мощность в ваттах (Вт)	7.3
Замена для ламп (Вт)	60
Напряжение в вольтах (V)	220 - 240 V
С регулируемой яркостью	Да
Коэффициент мощности	0.9
Рабочая частота (Гц):	50-60
<b>Физические характеристики</b>	
Длина (мм)	56.6
Диаметр (в мм)	49.9
Вес (г)	65
<b>Фотометрические характеристики</b>	
Световой поток C90 (лм)	420
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (K)	3000
Сила света (cd)	800
Угол свечения (°)	36
Световая отдача (lm/W)	58
Срок эксплуатации (часы)	35,000
Цикл переключения	60,000



02/10/2014

### Фотометрические диаграммы

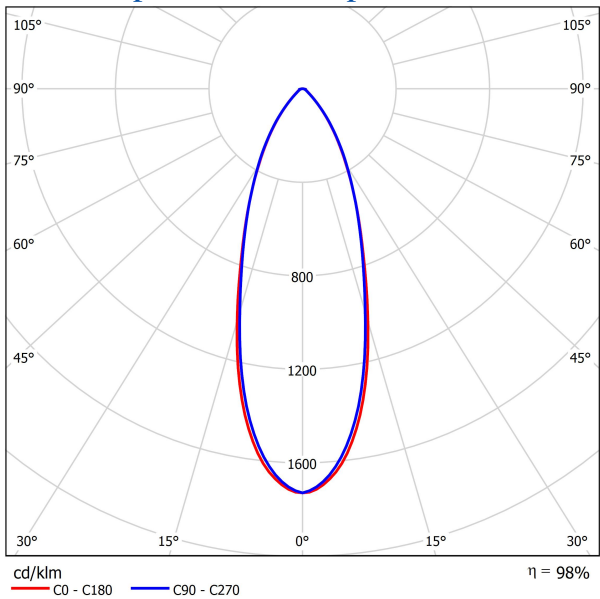


Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32 0.33	E(0°) 3232 E(C90) 17.7° 1403 E(C0) 18.2° 1390
1.0	0.64 0.66	E(0°) 808 E(C90) 17.7° 351 E(C0) 18.2° 348
1.5	0.96 0.99	E(0°) 359 E(C90) 17.7° 156 E(C0) 18.2° 154
2.0	1.28 1.32	E(0°) 202 E(C90) 17.7° 88 E(C0) 18.2° 87
2.5	1.60 1.64	E(0°) 129 E(C90) 17.7° 56 E(C0) 18.2° 56
3.0	1.91 1.97	E(0°) 90 E(C90) 17.7° 39 E(C0) 18.2° 39

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 36.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 35.4°)

### Класс энергосбережения

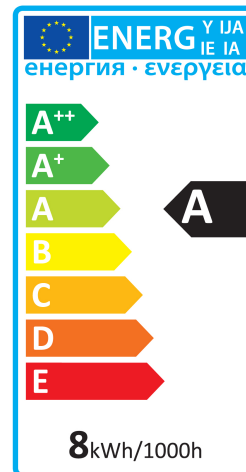

### Технические характеристики упаковки

Штрих-код  
023942522355

EAN 128  
(02)00023942522355(37)10(91)162

EAN 14  
50023942522350

Габариты упаковки (В x Ш x Д)  
Н 65 x W 50 x L 50 (mm)

Вес брутто  
81 (g)

Минимальный заказ  
10

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
Н 58 x W 135 x L 287 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)  
256

Слоев на паллете  
16

Штук на паллете  
2560

02/10/2014