


Лампа Verbatim LED MR16 GU5.3 7W 3000K Теплый белый 385 LM DIM


- Ламповый патрон GU5.3
- Напряжение в вольтах 12 V AC/DC
- Срок эксплуатации 30,000
- С регулируемой яркостью
- Экономия энергии до 81%
- Эквивалентна 37W лампе накаливания

Номер продукта	52241
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU5.3
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	7
Замена для ламп (Вт)	37
Напряжение в вольтах (V)	12 V AC/DC
С регулируемой яркостью	Да
Коэффициент мощности	0.90
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	48
Диаметр (в мм)	49.9
Вес (г)	46
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	385
Индекс цветопередачи	≥ 80
Цветовая температура (К)	3000
Сила света (cd)	700
Угол свечения (°)	40
Световая отдача (lm/W)	55
Срок эксплуатации (часы)	30,000
Цикл переключения	60,000

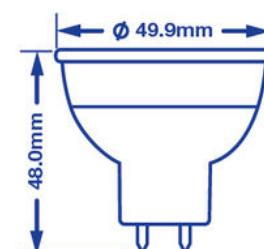

02/10/2014


Фотометрические диаграммы

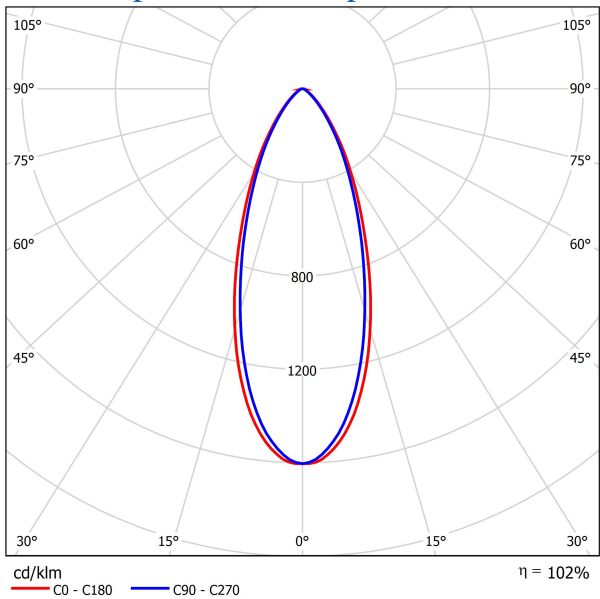

0.5	0.34 0.37	E(0°) 2788 E(C90) 19.0° 1182 E(C0) 20.5° 1152
1.0	0.69 0.75	E(0°) 697 E(C90) 19.0° 295 E(C0) 20.5° 288
1.5	1.03 1.12	E(0°) 310 E(C90) 19.0° 131 E(C0) 20.5° 128
2.0	1.38 1.50	E(0°) 174 E(C90) 19.0° 74 E(C0) 20.5° 72
2.5	1.72 1.87	E(0°) 112 E(C90) 19.0° 47 E(C0) 20.5° 46
3.0	2.07 2.24	E(0°) 77 E(C90) 19.0° 33 E(C0) 20.5° 32

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 41.0°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 38.0°)

Класс энергосбережения

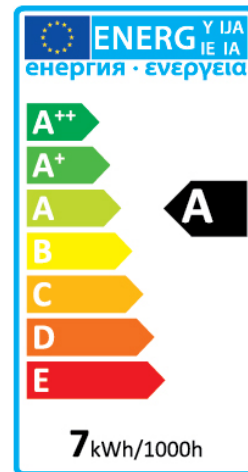

Технические характеристики упаковки

Штрих-код
023942522416

EAN 128
(02)00023942522416(37)10(91)162

EAN 14
50023942522411

Габариты упаковки (В x Ш x Д)
Н 65 x W 50 x L 50 (mm)

Вес брутто
59 (g)

Минимальный заказ
10

Габариты коробки (В x Ш x Д)
Н 58 x W 135 x L 287 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)
256

Слоев на паллете
16

Штук на паллете
2560