


Светодиодная лампа Verbatim VxRGB Natural Vision MR16 GU5.3 6,5 Вт, 2950 К, 170 лм

2950К Теплый белый 170 LM DIM


- Ламповый патрон GU5.3
- Напряжение в вольтах 12 V AC/DC
- Срок эксплуатации 25,000
- С регулируемой яркостью
- Экономия энергии до 59%
- Эквивалентна 16W лампе накаливания
- Special features: VxRGB Natural Vision

Номер продукта	52245
Общие характеристики	
Ламповый патрон	GU5.3
Электрические характеристики	
Мощность в ваттах (Вт)	6.5
Замена для ламп (Вт)	16
Напряжение в вольтах (V)	12 V AC/DC
С регулируемой яркостью	Да
Коэффициент мощности	0.70
Рабочая частота (Гц):	50-60
Физические характеристики	
Длина (мм)	50
Диаметр (в мм)	50
Вес (г)	48
Фотометрические характеристики	
Световой поток C90 (лм)	170
Индекс цветопередачи	97
Цветовая температура (К)	2950
Сила света (cd)	570
Угол свечения (°)	25
Световая отдача (lm/W)	28
Срок эксплуатации (часы)	25,000
Цикл переключения	18,000



02/10/2014


Фотометрические диаграммы

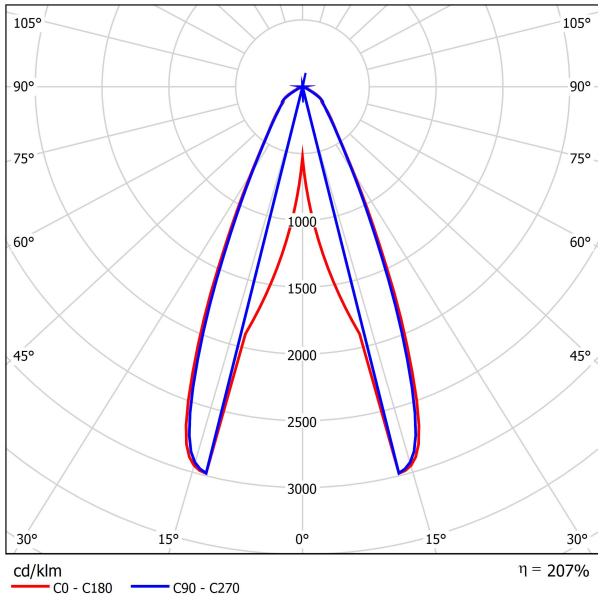

0.5	0.45 0.46	E(0°) 400 E(C90) 24.4° 863 E(C0) 24.9° 852
1.0	0.91 0.93	E(0°) 100 E(C90) 24.4° 216 E(C0) 24.9° 213
1.5	1.36 1.39	E(0°) 44 E(C90) 24.4° 96 E(C0) 24.9° 95
2.0	1.81 1.86	E(0°) 25 E(C90) 24.4° 54 E(C0) 24.9° 53
2.5	2.27 2.32	E(0°) 16 E(C90) 24.4° 35 E(C0) 24.9° 34
3.0	2.72 2.79	E(0°) 11 E(C90) 24.4° 24 E(C0) 24.9° 24

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 49.8°)
— C90 - C270 (Half-value Angle: 48.8°)

Класс энергосбережения

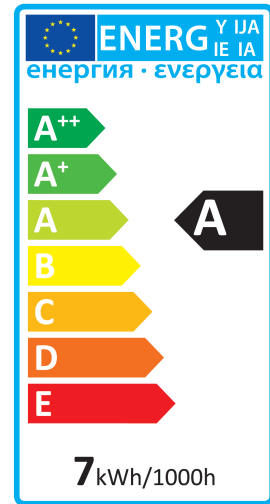

Технические характеристики упаковки

Штрих-код
023942522454

EAN 128
(02)00023942522454(37)10(91)162

EAN 14
50023942522459

Габариты упаковки (В x Ш x Д)
Н 65 x W 50 x L 50 (mm)

Вес брутто
59 (g)

Минимальный заказ
10

Габариты коробки (В x Ш x Д)
Н 58 x W 135 x L 287 (mm)

Габариты коробки (В x Ш x Д)
256

Слоев на паллете
16

Штук на паллете
2560

02/10/2014