


# Лампа Verbatim LED PAR16 GU10 4W 2700K Теплый белый 250 LM


- Ламповый патрон GU10
- Напряжение в вольтах 220 - 240 V
- Срок эксплуатации 20,000
- Экономия энергии до 89%
- Эквивалентна 38W лампе накаливания

Номер продукта	52607
<b>Общие характеристики</b>	
Ламповый патрон	GU10
<b>Электрические характеристики</b>	
Мощность в ваттах (Вт)	4
Замена для ламп (Вт)	38
Напряжение в вольтах (V)	220 - 240 V
С регулируемой яркостью	Нет
Коэффициент мощности	0.40
Рабочая частота (Гц):	50-60
<b>Физические характеристики</b>	
Длина (мм)	55.3
Диаметр (в мм)	49.8
Вес (г)	56
<b>Фотометрические характеристики</b>	
Световой поток C90 (лм)	250
Индекс цветопередачи	80
Цветовая температура (К)	2700
Сила света (cd)	650
Угол свечения (°)	35
Световая отдача (lm/W)	62.5
Срок эксплуатации (часы)	20,000
Цикл переключения	100,000



02/10/2014


### Фотометрические диаграммы

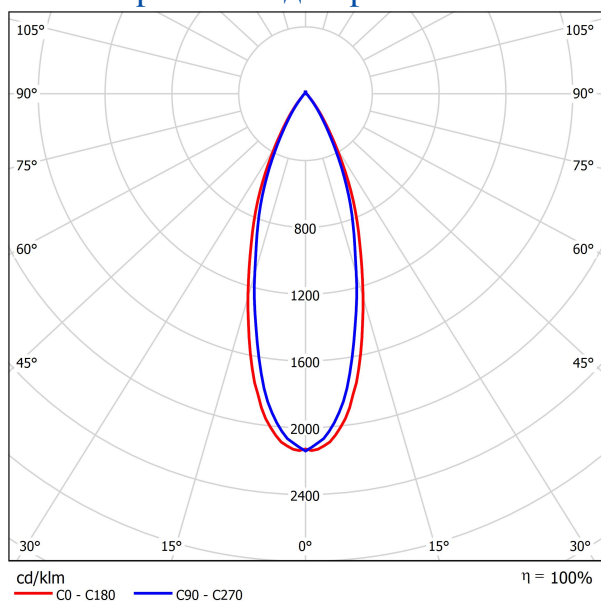

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.29 0.33	E(0°) 2739 E(C90) 16.3° 1225 E(C0) 18.3° 1178
1.0	0.58 0.66	E(0°) 685 E(C90) 16.3° 306 E(C0) 18.3° 294
1.5	0.88 0.99	E(0°) 304 E(C90) 16.3° 136 E(C0) 18.3° 131
2.0	1.17 1.32	E(0°) 171 E(C90) 16.3° 77 E(C0) 18.3° 74
2.5	1.46 1.65	E(0°) 110 E(C90) 16.3° 49 E(C0) 18.3° 47
3.0	1.75 1.98	E(0°) 76 E(C90) 16.3° 34 E(C0) 18.3° 33

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 36.6°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 32.6°)

### Класс энергосбережения

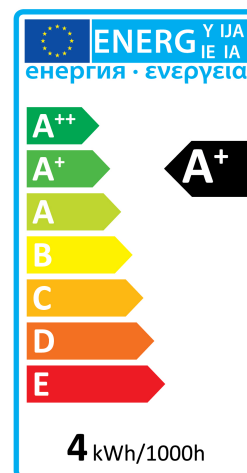

### Технические характеристики упаковки

- Штрих-код  
023942526070

---

- EAN 128  
(02)00023942526070(37)04(91)204

---

- EAN 14  
50023942526075

---

- Габариты упаковки (В x Ш x Д)  
145 x 103 x 51 (mm)

---

- Вес брутто  
80 (g)

---

- Минимальный заказ  
4

---

- Габариты коробки (В x Ш x Д)  
160 x 117 x 223 (mm)

---

- Габариты коробки (В x Ш x Д)  
150

---

- Слоев на паллете  
5

---

- Штук на паллете  
600

02/10/2014